



DripNet PC™



Painekompensoitu tihkuletku

- Ylivoimainen TurboNet™ virtauksen ohjaus
- Laaja suodatusalue
- Erittäin hyvä tukkeutumisen ehkäisy
- Laajat käytävät laskevat isot hiukkaset läpi
- Patentoitu paine-eron PC-järjestelmä, joka ylläpitää tasaisen virtauksen eri työpaineilla, varmistaen tarkan veden ja lannoitteiden jaon

Suuttimen tekninen tieto

Virtaus	l/h	1,0	1,6	3,0
Työpaine	bar	0,4 – 2,5		

Tihkuletkun tekninen tieto

Malli	sisä Ø mm	seinämä mm	ulko Ø mm	max paine bar
16150	15,70	0,38	16,46	1,8
16350	14,20	0,90	16,00	2,5
16390	14,10	1,00	16,10	2,5

16150

Max. vaakapituus (m) 1,8 bar

Suutinväli (cm)	0,30	0,50	1,00
Virtaus (l/h)			
1,0	224	333	549
1,6	165	245	406
3,0	110	163	271

16350


Max. vaakapituus (m) 2,5 bar

Suutinväli (cm)	0,30	0,50	1,00
Virtaus (l/h)			
1,0	201	305	516
1,6	148	224	381
3,0	118	177	194

16390

Max. vaakapituus (m) 2,5 bar

Suutinväli (cm)	0,30	0,50	1,00
Virtaus (l/h)			
1,0	199	301	501
1,6	146	222	376
3,0	97	148	251

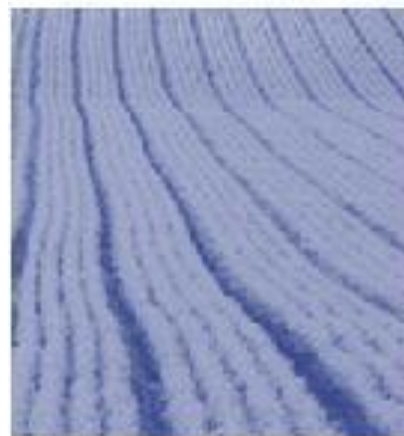

PRESSURE COMPENSATED DRIPPER LINES