



## LEXAN-KENNOLEVYT

### Lexan Thermoclear

Lexan Thermoclear on polykarbonaatista valmistettu iskunkestävä, energiaa säästävä kennonlevy. Levyn toinen pinta on UV-suojattu.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm.

- kasvi- ja viherhuoneet
- teollisuusrakennusten kattolasitukset ja ikkunat
- verantojen ja terrassien katto- ja seinälasitukset

### Lexan Thermoclear Drippard

Lexan Thermoclear Drippard -levy on tarkoitettu erityisesti kauppapuutarhojen kasvihuoneisiin. Levyn toinen pinta on käsitelty kondenssia vastaan, muuten levyllä on kaikki Lexan Thermoclear -levyn ominaisuudet.

### Lexan Thermoclick

Lexan Thermoclick -paneelit kiinnitetään toisiinsa ponttiliitoksella ilman profiileja. Erittäin jäykkä X-rakenne. Katto- ja seinäasennuksiin.

### Lexan Venetian

Lexan Thermoclear Venetian on kirkas valkoraitainen levy. Osa auringonvalosta heijastuu takaisin lämmittämättä alla olevaa tilaa.

Paksuudet 10, 16 ja 20 mm.

### Takuu

Lexan Thermoclear -levyillä on GE:n takuehtojen mukainen kymmenen vuoden rajoitettu takuu sekä kellastumista että rikkoutumista vastaan.

### Lexan-levyjen rakennetyypit

#### Suorakaide



#### Tunneli



#### Tunneli




#### Suorakaide, N-muoto



#### Suorakaide



#### Lexan Thermoclick

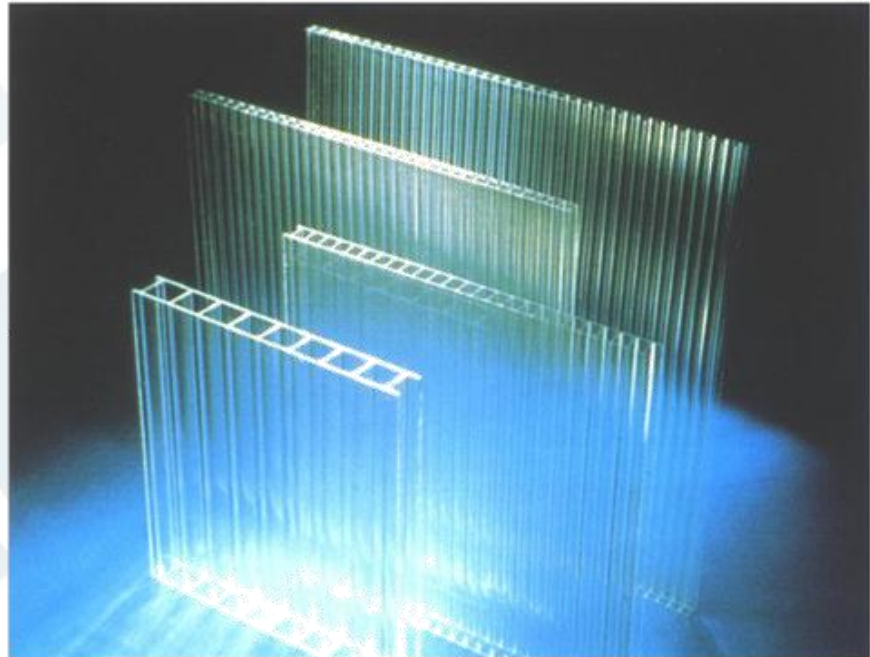

Lexan Thermoclear Tuotekoodi	Vakiroleveys (mm)	K-arvo W/m <sup>2</sup> K	Valonläpäisy (%) kirkas	Valonläpäisy (%) opaali	Paino g/m <sup>2</sup>
LTC40/4X4000	500	1,50	40	30	4000
LTC25/6RS3500	1250*	1,50	44	24	3500
LTC20/5RS3300	2100	1,80	64	48	3300
LTC16/4RS3000	2100	2,15	71	48	3000
LTC16/2NS3000	1250	2,90	77	48	3000
LTC16/3TS/DR2800	2100	2,40	76	48	2800
LTC16/2RS2700	1250	2,70	76	48	2700
LTC10/3TS2000	2100	3,00	73	48	2000
LTC10/2RS1700	2100	3,00	82	48	1700
LTC8/2TS1700	2500	3,30	82	54	1700
LTC8/2RS1500	2100	3,30	82	54	1500
LTC6/2RS1300	2100	3,50	82	58	1300

\* saatavana myös 1200, 1050 ja 980 mm


Vakiopituudet: 6000 ja 7000 mm, erikoismitat tilauksesta

Vakiovärit: kirkas (112), opaalin valkoinen (82995), pronssi (515055)

Muita leveyksiä kysyttäessä.

### Tuotekoodiavain

LTC 16 / 3 TS DR 2800

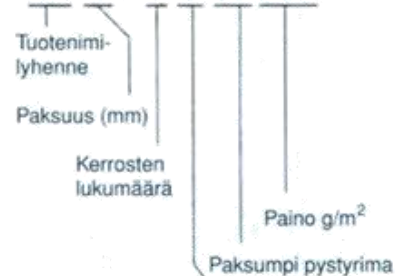

Kennoston muoto  
 - tunneli (TS)  
 - suorakaide (RS)  
 - N-muoto (NS)

## Schetelig Oy

Tiilitie 14, 01720 Vantaa, Puh. 09 852 061  
 asiakaspalvelu@schetelig.com  
 www.schetelig.com